


kV	AWG	MCM	A	B
15	4/0		257(10 1/8")	318(12 1/2")
		500	257(10 1/8")	318(12 1/2")
		750	257(10 1/8")	318(12 1/2")
35	4/0		308(12 1/8")	351(13 5/6")
		500	308(12 1/8")	351(13 5/6")



NOTAS: *MEDIDAS DADAS EN MILIMETROS (PULGADAS) SIEMPRE Y CUANDO
NO SE EXPRESE LO CONTRARIO
LAS DEMÁS LONGITUDES SERÁN ESPECIFICADAS POR EL FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS NORMAS QUE HUBIERE AL RESPECTO.

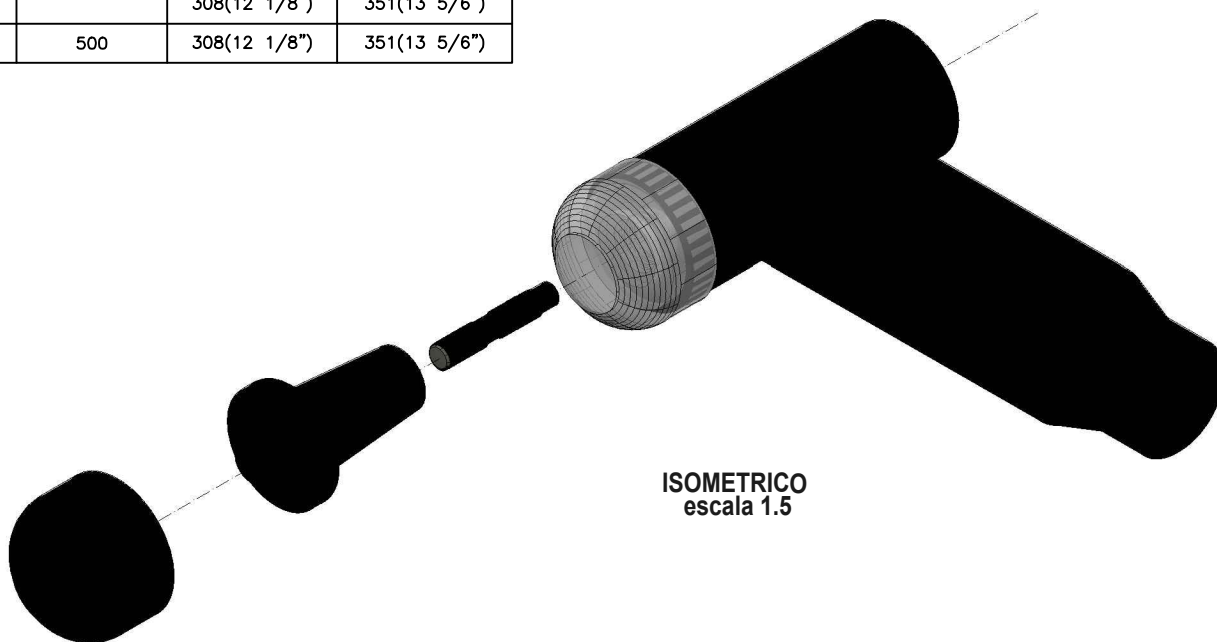

**TERMINAL ATORNILLABLE EN T SIN CARGA PARA CONDUCTOR
15kV Y 35 kV SERIE 600 A**

NORMA DE MATERIALES

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	JUNIO-20	F.J.G.
Última Revisión	JUNIO-20	A.M.R.
CÓDIGO	PM07070201	
REV.	HOJA 1/1	