
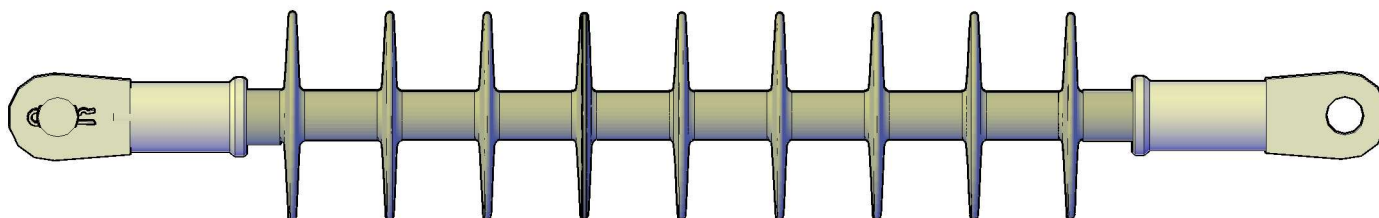


VISTA SUPERIOR

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

LONGITUD (mm)	525±60
LÍNEA DE FUGA (mm)	730
TENSIÓN CRÍTICA DE CONTORNEO A IMPULSO (+) (kV) pico. (1)	250
TENSIÓN DE CONTORNEO A FRECUENCIA INDUSTRIAL EN SECO (kV)	145
TENSIÓN DE CONTORNEO A FRECUENCIA INDUSTRIAL BAJO LA LLUVIA (kV)	130

ISOMÉTRICO

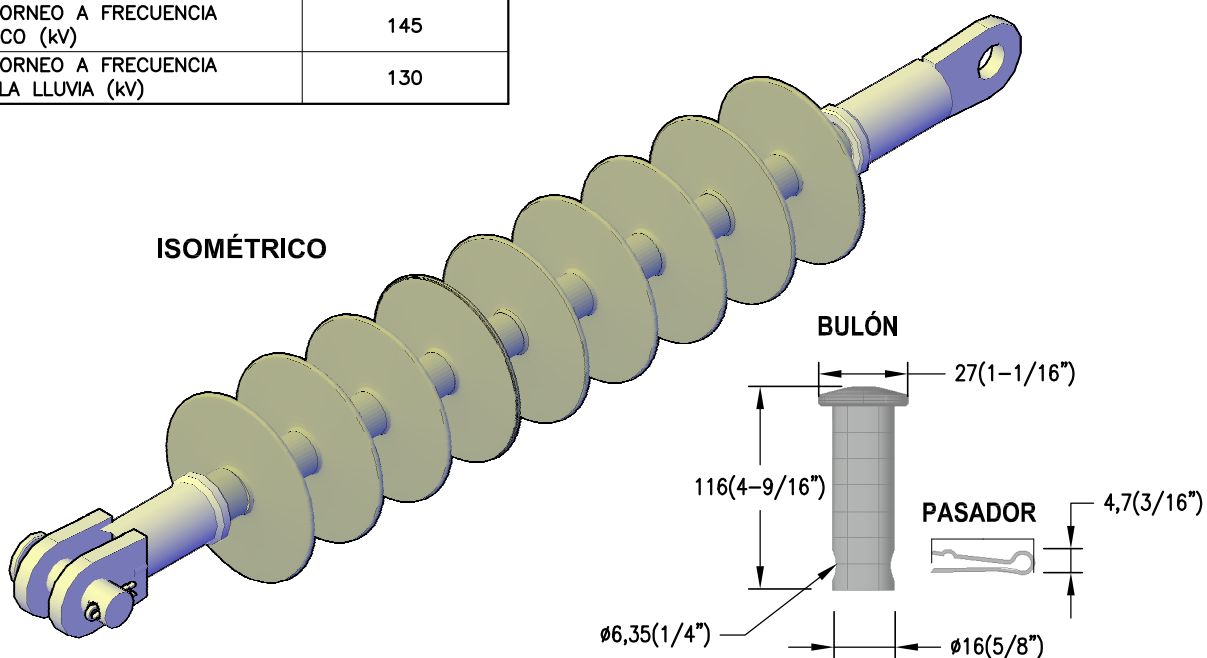

DIMENSIONES EN MILÍMETROS (PULGADAS)
CÓDIGO SAP: 10002433

VISTA LATERAL



**AISLADOR COMPUESTO TIPO SUSPENSIÓN 34,5KV
ANSI DS-35 70KN**

NORMA DE MATERIALES

	FECHA	NOMBRE
Aprobado	ENE 2019	F.J.G.
Revisado	ENE 2019	A.M.R.
CÓDIGO	PM05010201	
REV. 1	HOJA 1/1	